


Стальные панельные
радиаторы

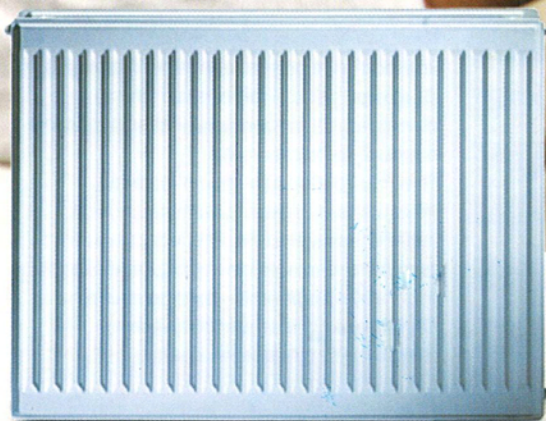

Logatrend K-Profil
Logatrend VK-Profil

**Комфортное тепло
с поддержанием нужной температуры
в любое время года**


Тепло – это наша стихия

Buderus

Отличное решение: Buderus Logatrend Стальные панельные радиаторы Немецкое качество по российской цене! (завод в г. Энгельс Саратовская область)

Если Вы занялись модернизацией своего дома и задумываетесь о замене отопительного котла, не забывайте также и о комнатных отопительных приборах. Часто бывает так, что они отработали по 20 и более лет и уже выглядят несовременно. Наряду с более высоким энергопотреблением устаревшей техники иногда случается, что какой-нибудь старый радиатор преподносит неприятный сюрприз из-за сквозной коррозии.


Радиаторы Logatrend VK-Profil оснащены инновационными термостатическими вентилями, которые экономят энергию на 5% больше, чем вентиль обычной конструкции

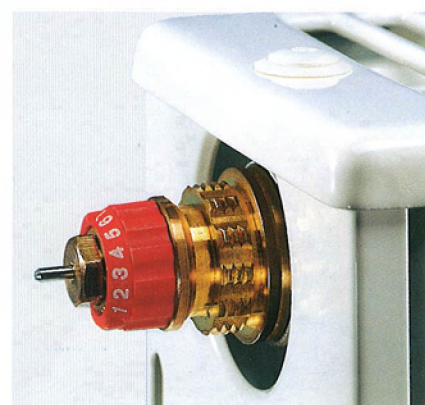

Logatrend Profil, длина 1000 мм									
Высота радиатора	300			400			500		
Тип	11	22	33	11	22	33	11	22	33
Тепловая мощность, Вт/м 95/85/20 °C	770	1475	2092	1005	1879	2656	1225	2259	3184
Тепловая мощность, Вт/м 90/70/20 °C	623	1189	1697	811	1517	2135	990	1826	2564
Тепловая мощность, Вт/м 70/55/20 °C	400	763	1073	521	970	1359	635	1164	1626
Глубина, мм	65	100	155	65	100	155	65	100	155

Каждый человек ощущает максимальный комфорт при равномерной температуре. Даже при резкой перемене погоды температура в помещении всегда должна оставаться постоянной. То есть, прибор отопления должен немедленно отреагировать на любое тепловое изменение. Это могут термостатические вентили для радиаторов отопления Logatrend – быстро и точно. Они также служат для сбережения энергии и окружающей среды.

Logatrend Profil, длина 1000 мм						
Высота радиатора	600			900		
Тип	11	22	33	11	22	33
Тепловая мощность, Вт/м 95/85/20 °C	1432	2616	3682	1980	3578	5028
Тепловая мощность, Вт/м 90/70/20 °C	1158	2118	2971	1602	2906	4058
Тепловая мощность, Вт/м 70/55/20 °C	743	1347	1877	1026	1836	2561
Глубина, мм	65	100	155	65	100	155

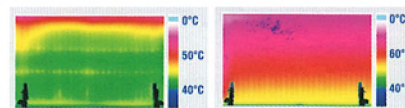

Термофотография радиатора до использования термоголовки и после. На первом снимке термостат закрыт, на втором – открыт полностью. Максимальный комфорт и экономия на среднем положении термостата

Logatrend Profil, длина, мм														
400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2300	2600	3000

Сталь — основной компонент затрат при производстве радиатора. Её доля в стоимости радиатора составляет более половины. Завод использует только отечественную сталь Магнитогорского металлургического комбината, которая превосходит по своим характеристикам зарубежные аналоги. Сталь изготовлена на самом современном оборудовании на сегодняшний день.