

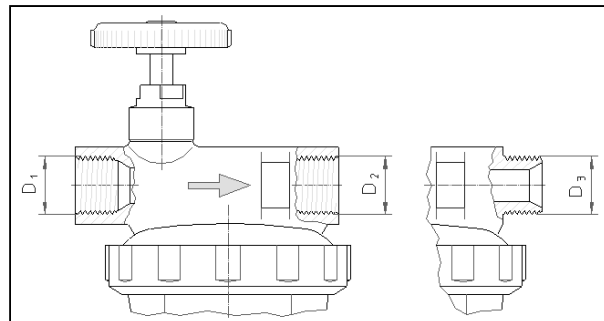



D ₁	D ₂	D ₃
G 1/4	G 1/4	
G 3/8	G 3/8	---
G 3/8	---	G 3/8
G 1/2	G 1/2	---




Жидкое топливо		
„Oilpur“ (макс. 60°C, макс. 1 бар)	≥ 99 %	≤ 1 %
„Oilpur A“ (макс. 60°C, макс. 1 бар)	≥ 80 %	≤ 20 %
„Oilpur B“ (макс. 85°C, макс. 16 бар)	≥ 0 %	≤ 100 %

Замена фильтрующего патрона

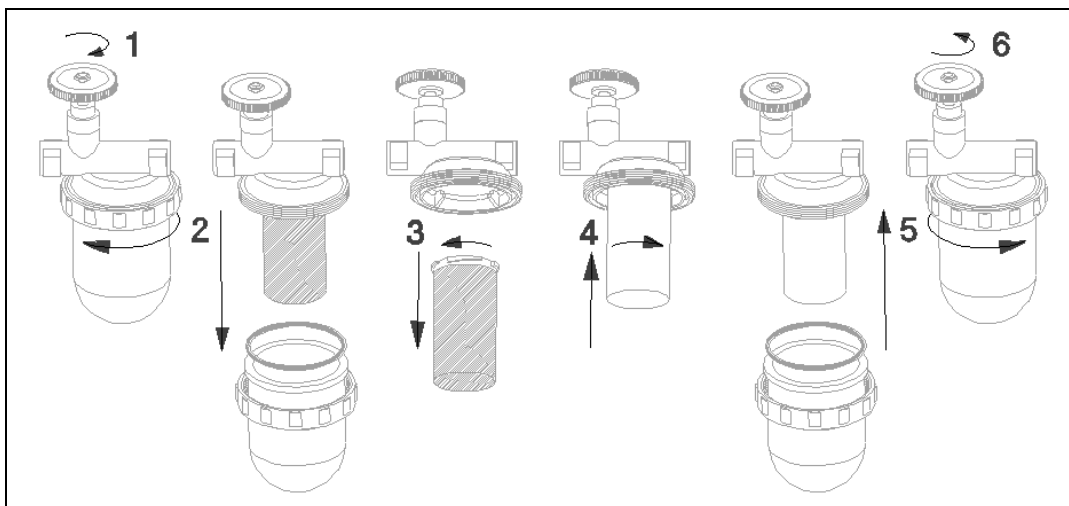

Спуск воздуха

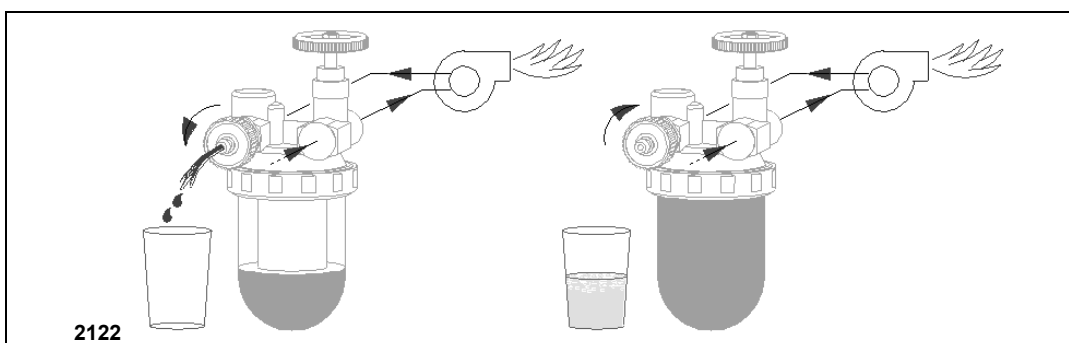

Фирма оставляет за собой право
на технические изменения

F.W. Oventrop GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Str. 1
59939 Olsberg
Телефон: + 49 (0) 2962 82-0
Телефакс: + 49 (0) 2962 82-450
E-Mail: mail@oventrop.de
Интернет: www.oventrop.de